


RTS	Um – Einbauanleitung SCC Linie	Nummer: 03/2010
		Datum: 22.03.2010
Thema:	Installation und Pflege der Türdichtung	
Betroffene Geräte:	Alle Rational Geräte	
Benötigte Hilfsmittel: Seifenwasser, feuchtes Tuch		

Installation einer neuen Türdichtung:



1. Ziehen Sie die alte Türdichtung langsam aus dem Montagerahmen.
 2. Entfernen Sie alle Rückstände der alten Dichtung und reinigen Sie den Montagerahmen von Fett und anderen Rückständen.
 3. Um die Dichtung leichter montieren zu können, befeuchten Sie den rechteckigen Teil der Türdichtung mit Seifenwasser.
 4. Befolgen Sie die Montagereihenfolge 1 - 2 - 3 - 4. Beachten Sie dabei: Das kleine Loch in der Türdichtung muss nach unten zeigen (5).
- Achtung: Benutzen Sie keine spitzen Werkzeuge!
5. Montieren Sie zunächst die Ecken der Türdichtung (1, 2)
 6. Nun montieren Sie die Mitte zwischen den Ecken (3).
 7. Drücken Sie nun die verbleibende Länge der Türdichtung von der Ecke ausgehend zur Mitte in den Montagerahmen (4).

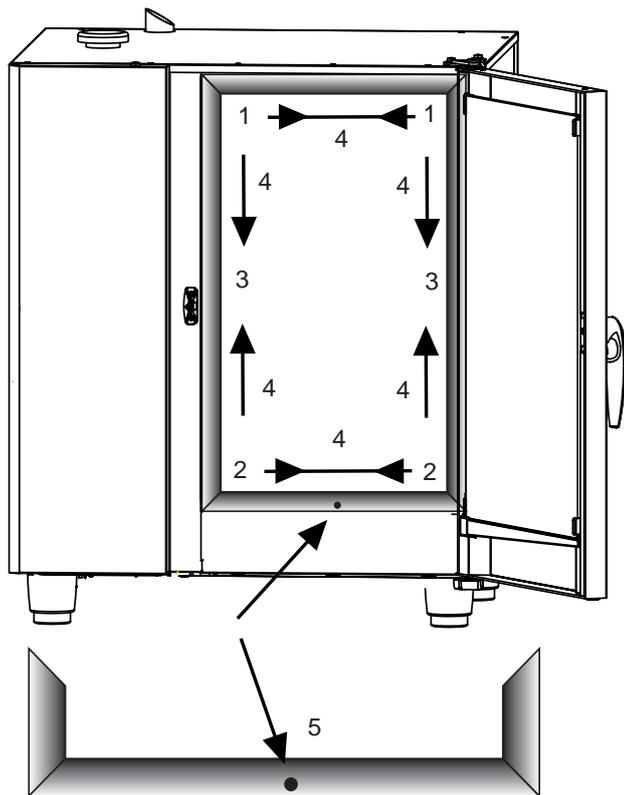

Achtung: Bei ordnungsgemäß montierter Türdichtung darf in der Betriebsart Dämpfen kein Dampf an der Tür austreten.
Die Tür muss in der Betriebsart Combination 300°C sicher schließen.
Sollte dies nicht der Fall sein, so muss eine Türeinrichtung durch den Kundendienst vorgenommen werden.

Tägliche Reinigung und Pflege der Türdichtung:

Bei Gartemperaturen über 220°C und häufiger Anwendung von Grillprozessen sollte die Türdichtung mehrmals täglich (idealerweise nach jedem Garprozess) gereinigt werden.

Durch sorgfältiges Abwischen der Türdichtung mit einem feuchten Tuch nach jeder Anwendung kann die Standzeit der Türdichtung erheblich verlängert werden.

Bitte benutzen Sie keine scharfen, essighaltigen oder scheuernden Reinigungsmittel zum Reinigen der Türdichtung.

Bitte betreiben Sie das Gerät nicht bei sehr hohen Temperaturen im Leerlauf..

Mit freundlichen Grüßen
Rational Technical Services